

Hz Akustikplade 027+

Anvendelsesområde

Hz akustikplade kan monteres på stål eller træforskalling med cc 300 mm. Minimum hulrum på 20 mm og gerne fyldt med isolering 20 kg/m³.

Kan anvendes på lofter og vægge.

Tåler fugt, og kan derfor bruges i vådområder såsom bad, bruser og i pool områder.

Materialebasis

Hz akustikplade består af hård gipsplade perforeret ud til kant, forbehandlet med akustikfilt og klar til pudsning.

Opbevaring



Plader opbevares tørt og på lige underlag.

Udførelse


Se monteringsvejledning.

Detaljetegninger

Montering med enkelt forskalling



Montering med tværforskalling



Henvisninger

Information om sikkerhed ved transport, oplagring, håndtering og bortskaffelse fremgår af sikkerhedsdatatabladet for produktet. De foranstående angivelser, herunder særlig forslag til forarbejdning og anvendelse af vores produkt, beror på vores kendskab og erfaring i normalt tilfælde og forudsætter at produkterne lagres og anvendes korrekt. På grund af forskellige materialer, underlag og afvigende arbejdsbetingelser kan der ikke gives generel garanti for udfaldet eller vedhæftning. Det påhviler til en hver tid anvenderen af produkterne at efterprøve om de er egnet til det aktuelle formål.

Hz Akustikplade 027+




Specifikationer

Pladetykkelse	12,5 mm
Pladeformat	1200 x 600 mm (0,72 m ²)
Perforeringsgrad	23%
Forbrug	1,38 plade pr. m ²
Brandklasse	Plade har A2-s1, d0 i henhold til EN 13501-1

Hz Akustikplade 027+ - med Hz Akustikpuds 03


(Hz)	(α)
125	0,550
160	0,550
200	0,550
250	0,550
315	0,580
400	0,610
500	0,650
630	0,640
800	0,630
1000	0,600
1250	0,625
1600	0,640
2000	0,650
2500	0,635
3150	0,620
4000	0,600
5000	0,600

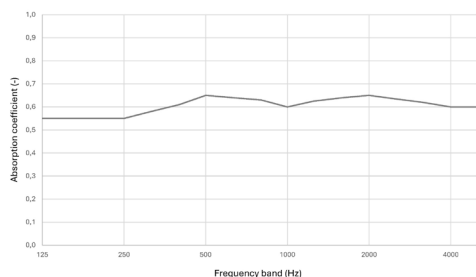

Lydtest iht. EN ISO 354

Hz Akustikplade 027+ - med Hz Akustikpuds 07


(Hz)	(α)
125	0,125
160	0,129
200	0,158
250	0,217
315	0,333
400	0,544
500	0,715
630	0,738
800	0,718
1000	0,707
1250	0,637
1600	0,595
2000	0,598
2500	0,598
3150	0,598
4000	0,581
5000	0,630

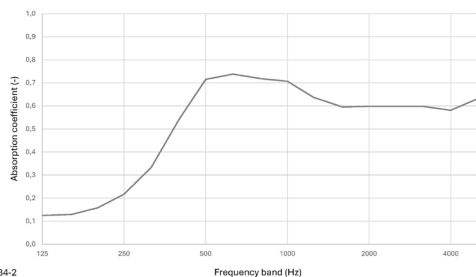

Lydtest iht. DIN EN ISO 10534-2

Hz Akustikplade 027+ - med Hz Akustikpuds 09

(Hz)	(α)
125	0,400
160	0,570
200	0,690
250	0,670
315	0,730
400	0,720
500	0,710
630	0,650
800	0,590
1000	0,540
1250	0,490
1600	0,490
2000	0,510
2500	0,550
3150	0,540
4000	0,500
5000	0,480

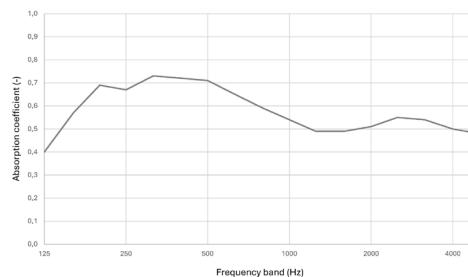

Lydtest iht. ISO 354:2003

Akustikpuds, der kan anvendes til Hz Akustikplade 027+



Hz Akustikpuds 03



Hz Akustikpuds 07



Hz Akustikpuds 09