

Hz Akustikplade 001



Anvendelsesområde

Hz akustikplader kan klæbes på lofter eller vægge som er faste og solide samt nedhængte konstruktioner af gips eller fiberbeton på lige eller let kurvede overflader. Kan bruges i tør og vådområder. Underlag skal kunne bære 20 kg/m².

Materialebasis

Hz akustikplader består af specialfremstillet genanvendelig hård mineraluldspade, lamineret med en specialfremstillet 10 mm vandfast glasgranulatplade, hvoraf 100% er genbrugsmateriale.

Opbevaring

Plader opbevares frost- og fugtfrit. Temperatur må ikke overstige 40 grader celsius, og plader må ikke opbevares i direkte sol.

Udførelse

Underlag skal være tørt, fri for fedt og løse bestanddele. Løs puds, kridtende og andre ikke bæredygtige underlag fjernes, og underlag grundes med Hz grunder. Tidligere malede overflader skal grundes med Hz grunder. Hz akustikplader fuldklæbes med fleksibel fliseklæber, og der bruges tandspartel fra 6-10 mm tanding, alt efter underlagets jævnhed. Klæber trykkes ind i glasuldpladen og pladerne limes i forbandt med min 15 cm forskydning. Hz fill bruges på alle kanter af plader. Læs leverandørs instruktioner.

Tørretid

Ved 20 grader celsius og 50% RF er fill til samlinger og huller tør efter 1 time, og kan derefter slibes med girafsliber tilkøbt støvsuger. Pudsning kan derefter foretages samme dag.

Henvisninger

Information om sikkerhed ved transport, oplagring, håndtering og bortskaffelse fremgår af sikkerhedsdatabladet for produktet. De foranstående angivelser, herunder særlig forslag til forarbejdning og anvendelse af vores produkt, beror på vores kendskab og erfaring i normaltilfælde og forudsætter at produkterne lagres og anvendes korrekt. På grund af forskellige materialer, underlag og afvigende arbejdsbetingelser kan der ikke gives generel garanti for udfaldet eller vedhæftning. Det påhviler til en hver tid anvenderen af produkterne at efterprøve om de er egnede til det aktuelle formål.

Hz Akustikplade 001



Hz ACOUSTIC


Specifikationer

Pladetykkelse	28 mm
Pladeformat	600 x 800 mm (0,48 m ²)
Forbrug	2,083 plade pr m ²
Farve	Hvid eller mørk
Brandklasse	A2-s1, d0 i henhold til EN 13501-1

Hz Akustikplade 001

- med Hz Akustikpuds 03

(Hz)	(α)
125	0,130
160	0,280
200	0,480
250	0,570
315	0,540
400	0,490
500	0,480
630	0,460
800	0,420
1000	0,420
1250	0,400
1600	0,390
2000	0,370
2500	0,370
3150	0,280
4000	0,410
5000	0,440

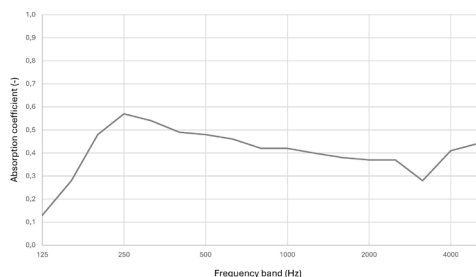


Lydtest iht. EN ISO 354

Hz Akustikplade 001

- med Hz Akustikpuds 07

(Hz)	(α)
125	0,103
160	0,106
200	0,132
250	0,191
315	0,308
400	0,521
500	0,693
630	0,739
800	0,781
1000	0,783
1250	0,743
1600	0,746
2000	0,610
2500	0,720
3150	0,650
4000	0,630
5000	0,440

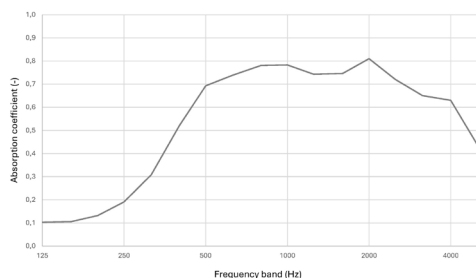


Lydtest iht. ISO 354:2003

Hz Akustikplade 001

- med Hz Akustikpuds 09

(Hz)	(α)
125	0,200
160	0,380
200	0,570
250	0,600
315	0,840
400	0,900
500	1,010
630	0,990
800	0,950
1000	0,920
1250	0,880
1600	0,820
2000	0,770
2500	0,730
3150	0,660
4000	0,630
5000	0,610

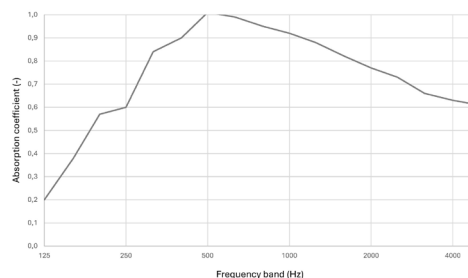

Lydtest iht. ISO 354:2003

Akustikpuds, der kan anvendes til Hz Akustikplade 001



Hz Akustikpuds 03



Hz Akustikpuds 07



Hz Akustikpuds 09